SNC-EB630B

Caméra réseau fixe Full HD, série E

SONY
make.believe

Caméra fixe 1080/30p alimentée par la plate-forme IPELA ENGINE EX™

- Résolution maximale de 1920 x 1080 pixels avec le capteur CMOS Exmor™
- Plage dynamique équivalente à 90 dB obtenue grâce à la technologie View-DR
- Mode image pour optimiser la qualité d'image dans de nombreuses applications
- Analyse intelligente de la vidéo DEPA™ Advanced dotée de fonctionnalités uniques telles que la détection des visages
- Codecs vidéo H.264 (High/Main/Baseline)/JPEG
- Eclairage minimum de 0,1 lx en mode Couleur et 0,07 lx en mode N/B à 50 IRE
- Fonction Jour/Nuit électronique

Connect Your Vision
IPELA™

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

	SNC-EB630B
Caméra	
Capteur d'image	Capteur CMOS Exmor à balayage progressif 1/2,9"
Nombre de pixels effectifs	Environ 2,14 mégapixels
Système de transmission	Commutable NTSC/PAL
Système de synchronisation	Synchronisation interne
Eclairage minimum (50 IRE)	Couleur : 0,1 lx (F1.2, View-DR OFF, VE OFF, AGC ON, 1/30 s, 30 ips)
	N/B : 0,07 lx (F1.2, View-DR OFF, VE OFF, AGC ON, 1/30 s, 30 ips)
Eclairage minimum (30 IRE)	Couleur : 0,06 lx (F1.2, View-DR OFF, VE OFF, AGC ON, 1/30 s, 30 ips)
	N/B : 0,05 lx (F1.2, View-DR OFF, VE OFF, AGC ON, 1/30 s, 30 ips)
Plage dynamique	Environ 90 dB avec technologie View-DR
Rapport S/B	Plus de 50 dB (gain 0 dB)
Gain	Auto
Vitesse d'obturation	De 1/1 s à 1/10 000 s
Contrôle de l'exposition	Compensation d'exposition, AGC, Vitesse d'obturation, Iris
Balance des blancs	ATW, ATW-PRO, Lampe fluorescente, Lampe au mercure, Lampe à vapeur de sodium, Lampe aux halogénures métalliques, LED blanche, Balance des blancs simple pression ou manuelle
Objectif	Objectif varifocal à monture CS
Rapport de zoom	Zoom optique 2,9x
	Zoom numérique 4x
	Zoom total 11,6x
Fonction « Easy Focus » lors de la configuration	Non
Angle de vue horizontal	De 114,2° à 40°
Angle de vue vertical	De 60,6° à 22,5°
Distance focale	f = 2,8 à 8,0 mm
Ouverture (« F-number »)	F1.2 (grand angle) à F1.95 (télé)
Distance minimum de l'objet	300 mm
Fonctions de la caméra	
Jour/Nuit	Electronique Jour/Nuit
Wide-D	Fonction View-DR
Correction des teintes	Visibility Enhancer (VE)
Réduction du bruit	XDNR
Stabilisateur d'image	Oui
Masquage de zone (nombre)	20
Masquage de zone (forme)	Quadrilatère formé par quatre points d'angle
Masquage de zone (couleur/effet)	Opaque : 14 couleurs (Noir, Blanc, Rouge, Vert, Bleu, Cyan, Jaune, Magenta, Gris (6 échelles)), Mosaïque
Superposition de chiffres	3 positions indépendantes pour les caractères (codec, date et heure, événement, texte - 64 caractères max.), 1 position indépendante pour le logo
Superposition de langue	Anglais
Langue du menu	anglais, japonais, chinois simplifié, chinois traditionnel, français, espagnol, allemand, italien, coréen, portugais, russe, arabe, hindi, vietnamien, thaï
Afficheur smartphone	Oui
Vidéo	
Résolution	1920 x 1080, 1280 x 720, 1024 x 576, 720 x 576, 720 x 480, 704 x 576, 640 x 480, 640 x 360, 352 x 288, 320 x 184 (H.264, JPEG)
Format de compression	H.264 (High/Main/Baseline), JPEG
Cadence maximale	H.264 : 30 ips (1920 x 1080)
	JPEG : 30 ips (1920 x 1080)
Mode de compression du débit	CBR/VBR (sélectionnable)
Plage de réglage du débit binaire	De 64 kbit/s à 32 Mbit/s
Fonction PTZ hautes performances	Oui
Contrôle de débit (ARC)	H.264
Contrôle de la bande passante	JPEG
Fonction multi-streaming	Triple transmission
Nombre de clients	20
Analyse intelligente de la vidéo	
Architecture de l'analyse intelligente	DEPA Advanced
Détection intelligente de mouvement	Oui
Détection des visages	Oui
Alarme antidérèglement	Oui
Analyse des scènes	Passage, intrusion, détection d'objets oubliés, détection d'objets manquants
Configuration requise	
Système d'exploitation	Windows XP Professionnel (32 bits)
	Windows Vista Edition Intégrale ou Professionnel (32 bits)
	Windows 7 Edition Intégrale ou Professionnel (32/64 bits)
	Windows 8 Professionnel (32/64 bits)
	Microsoft DirectX 9.0c ou version ultérieure
Processeur	Intel Core i7 à 2,8 GHz ou plus

	SNC-EB630B
Mémoire	2 Go minimum
Navigateur Web	Microsoft Internet Explorer Ver. 7.0, Ver. 8.0, Ver. 9.0, Ver. 10.0
	Firefox Ver. 19.02 (Viewer Plug-in gratuit uniquement)
	Safari Ver. 5.1 (Viewer Plug-in gratuit uniquement)
	Google Chrome Ver. 25.0 (Viewer Plug-in gratuit uniquement)
Réseau	
Protocoles	IPv4, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP*, HTTP, DHCP, DNS, NTP, RTP/RTCP, RTSP via TCP, RTSP via HTTP, SMTP, IPv6, HTTPS, SNMP (v1, v2c, v3), SSL
Assistance diffusion multicast	Oui
Conformité ONVIF	Profil S
Authentification	IEEE 802.1X
Interface	
Sortie moniteur analogique pour la configuration	Mini-jack x 1
Port réseau	10BASE-T/100BASE-TX (RJ-45)
Informations générales	
Alimentation	Système PoE (conforme IEEE 802.3af) classe 2
Consommation électrique	5 W max.
Température de fonctionnement	De -10 °C à +50 °C
Température de démarrage à froid	De 0 °C à 50 °C
Température de stockage	De -20 °C à 60 °C
Humidité de fonctionnement	De 20 % à 80 %
Humidité de stockage	De 20 % à 95 %
Dimensions (L x H x P)	72 mm x 63 mm x 145 mm (sans objectif)
	72 mm x 63 mm x 199 mm (avec objectif)
Poids	Environ 485 g (avec objectif)
Matériau externe	Cache supérieur : SECC-CF
	Cache inférieur : SECC-CF
	Panneau avant : ADC12
	Panneau arrière : PC + ABS
Couleur externe	Cache supérieur : Munsell 3.6GY 8.4/0.3
	Cache inférieur : Munsell 3.6GY 8.4/0.3
	Panneau avant : Munsell 3.5PB 2.2/0.4
	Panneau arrière : Munsell 4.4BG 8.4/0.2
Ignifuge	UL2044
Normes de sécurité	Standard technique JATE (LAN)
	UL2044, IEC60950-1 (CB)
	VCCI (classe A), FCC (classe A), IC (classe A)
	Emission : EN55022 (classe A) + EN50130-4
	Immunité : EN55022 (classe A) + EN55024
	Emission : AS/NZS CISPR22 (classe A)
	KCC
	EMC-TR
Accessoires fournis	CD-ROM (programmes fournis) (1)
	Manuel d'installation (1)
	Câble métallique (1)
	Vis M4 (1)
	Règles de sécurité (1)

*Prise en charge SSM (Source Specific Multicast)

DIMENSIONS

Vue avant



Vue latérale

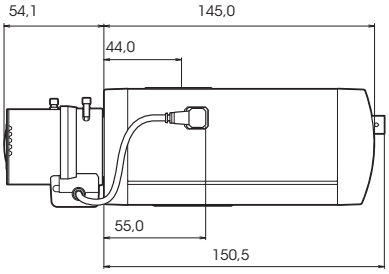

Unité : mm

Distribué par

©2013 Sony Corporation. Tous droits réservés.
La reproduction de tout ou partie de ce document sans autorisation préalable est interdite.
Les caractéristiques et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
Les valeurs pour le poids et les dimensions sont approximatives.
« Sony », « make.believe », « IPELA », « IPELA ENGINE EX », « Exmor », et « DEPA » sont des marques commerciales de Sony Corporation.
Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

MK11059V1OHB13AUG